



Erittäin hiljainen
20
dB(A)



AIRSTAGE

Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!



Standard



JÄÄHDYTYSLAITE

Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.

Laitteessa on vakiona sisäänrakennettu WiFi, ja sitä ohjataan älypuhelimesi sovelluksella tai älykkäällä kaukosäätimellä, joka tarjoaa mahdollisuuden lukuisiin älykkäisiin asetuksiin.




Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.



Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

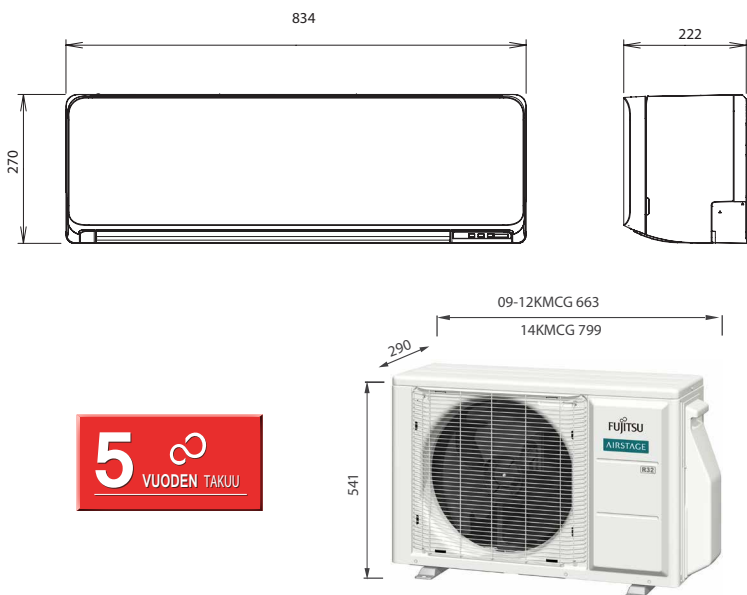

Airstage mobiilisovellus

Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.

Tekniset tiedot

| MALLI | Sisäyksikkö | | ASEH09KMCG/B | ASEH12KMCG/B | ASEH14KMCG/B | |
|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Ulkoyksikkö | | AOEH09KMCG | AOEH12KMCG | AOEH14KMCG | |
| Jännite/vaihe/taajuus | ~230V, 1-vaihe, 50Hz | | | | | |
| Teho | Jäähdytys | kW | 2.5 (0.9-3.2) | 3.4 (0.9-3.9) | 4.2 (0.9-4.4) | |
| Ottoteho | Jäähdytys | kW | 0.630 | 0.935 | 1.220 | |
| EER | Jäähdytys | W/W | 3.97 | 3.65 | 3.44 | |
| SEER | Jäähdytys | W/W | 7.40 | 7.30 | 6.90 | |
| Energialuokka | Jäähdytys | | A++ | A++ | A++ | |
| Virta (Max.) | Jäähdytys | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Kosteudenpoisto | | l/h | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
| Ääni | Sisäyksikkö | Max./hilj. | dB(A) | 40/20 | 40/20 | |
| | Ulkoyksikkö | Max. | | | | 46 |
| Ilmamäärä | Sisäyksikkö / ulkoyksikkö | Max. | m ³ /h | 700/1,650 | 700/1,700 | 700/1,680 |
| Mitat K x L x S | Sisäyksikkö | | mm | 270x834x222 | 270x834x222 | 270x834x222 |
| | Ulkoyksikkö | | mm | 541x663x290 | 541x663x290 | 541x799x290 |
| Paino | Sisäyksikkö | | kg | 10 | 10 | 10 |
| | Ulkoyksikkö | | kg | 22 | 24 | 31 |
| Putkikoot (Neste/ Kaasu) | | tuuma | | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 |
| Putkipituus (Max.) | | | m | 20 | 20 | 20 |
| Korkeusero (Max.) | | | | 15 | 15 | 15 |
| Toiminta-alue | Jäähdytys | | °CDB | -10 - 46 | -10 - 46 | -10 - 46 |
| Kylmäaine | Kylmäaine (GWP arvo) | | | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| | Täyttö | | kg(CO2eq-T) | 0.6 (0.405) | 0.7 (0.473) | 0.85 (0.574) |

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä.



Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360
Tuusula

Piilipuunkatu 11
21200
Raisio

Autokeskuksentie 8
33960
Pirkkala

JÄLLEENMYyjÄ: